

金属チェーン比
5倍の耐久力!
バツグンのグリップ!

※ 対金属チェーン比 当社調べ



強力!

超硬スパイク
+
ディープブロック
バツグンの登坂力&制動力!



安心!

独自のスパイク
レイアウトにより
安定走行を実現!



快適!

独自のネット
パターン採用により
快適な乗り心地を実現!

⚠️ 必ずお守りください。

乗用車専用
車両重量
2.0t
未満

安全のため、必ず
50km/h以下
で走行してください。

急 フレーキ
ハンドルの
発進加速

空転
禁止

高耐久 樹脂タイヤチェーン
スノーバイツ

SNOWBITES

信頼の証! JASAA認定品!!

性能に関する基準に合格したものだけが、JASAA認定品です。

JASAA認定品は関越トンネルを装着したまま走行できます。

もちろん、「チェーン規制」「冬用タイヤ規制」時も滑り止め装置として認められています。



JASAA 432

規格品

JASAAとは……

優れた自動車交通安全用品の普及を図るため、その性能に関する基準の作成、性能の審査等を行い、交通の安全と円滑に寄与することを目的とする一般財団法人日本自動車交通安全用品協会 (<http://www.jasaa.jp/>) です。

SNOWBITES

購入前の御確認事項

禁止事項

- 50km/h以下** 必ず時速 50km/h 以下で走行して下さい。
- 急** 急発進・急加速・急ブレーキ・急ハンドルなどの操作はさけて下さい。
- 空転禁止** 空転(タイヤの空回り)は絶対に行わないで下さい。

適合車種 ※但し、車輛重量 2.0t 未満

- 本製品は乗用車専用です。トラック、商用車(LTタイヤ装着車)、1BOX車(運転席がタイヤの上に位置している車輛)、RV乗用車には使用出来ません。
- 軽乗用車**
 - コンパクトカー
 - 1.8t以上乗用車(ミニバンを含む)
- 商用1BOX** (重量が重く、空転し易くチェーン本来の性能が発揮しにくい為)

クリアランス

- タイヤと車体(フェンダー内側やサスペンション)との間隔が3cm以上ないと装備出来ません。
- 走行中にチェーンが車体と接触し、チェーン破損や事故の恐れがありますので、あらかじめ間隔を調べる必要があります。又、純正サイズ以外のタイヤ/ホイールやタイヤ周辺に純正以外の部品を使用されている場合には特に注意し、間隔を調べて下さい。尚、前輪に装着する場合には、ハンドルを左右いっぱいに切った状態でも確認が必要です。

注意
特に輸入車、スポーツ車等は路面状況により車体が大きく沈み込んだ際にタイヤチェーンとフェンダーが干渉する可能性が高くなりますので予めご了承下さい。
輸入車(特に政州車)及び、国産スポーツ車(タイヤ、フェンダー間が狭い車輛)

タイヤサイズの調べ方

●タイヤ側面に表示されている数字を調べて下さい。

■ 扁平率が80の場合、扁平率が省略されている場合があります(例:145/80R12→145R12)。

■ ラジアルタイヤの「SR」「HR」「VR」等の表示マークはタイヤサイズに関係ありません。

※各タイヤメーカー及び、各タイヤ種類(ラジアル・スタッドレス・エコ等)により、若干サイズが異なります。

※ご使用のタイヤによっては取付けにくい場合がございますので、予めご了承下さい。


※適合タイヤサイズは、メーカー純正ホイールに装着された状態を基準とします。

※標準よりも幅の広いホイールに付けた場合、タイヤサイズが変わり装着できない場合がありますので予めご了承下さい。

195/65 R 15

タイヤの太さ(幅) 扁平率 ラジアル構造 ホイールの径

セット内容

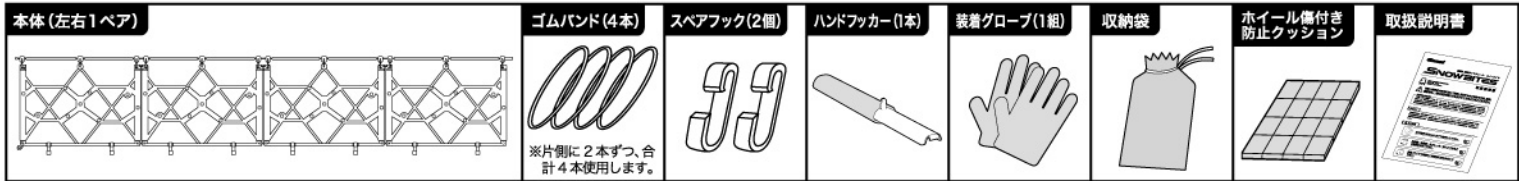

タイヤサイズ適合表

※オフロードタイヤには装着できません。

| インチ 品番 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | |
|-----------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | ラジアル | スタッドレス | ラジアル | スタッドレス | ラジアル | スタッドレス | ラジアル | スタッドレス | ラジアル | スタッドレス | ラジアル | スタッドレス |
| SBT10 | | 145/70-12 | 155/60-13 | 145/65-13 155/60-13 | | | | | | | | |
| SBT11 | 145/80-12 165/70-12 | 145/80-12 155/70-12 | 135/80-13 155/65-13 | 135/80-13 155/65-13 | 155/55-14 | 155/55-14 | | | | | | |
| SBT12 | | | 145/80-13 165/65-13 175/60-13 | 145/80-13 165/65-13 175/60-13 | 155/65-14 165/55-14 | 165/55-14 | | | | | | |
| SBT13 | | | 155/80-13 165/70-13 | 155/70-13 | 165/60-14 165/60-14 | 155/65-14 165/60-14 | | | | | | |
| SBT14 | | | 175/70-13 | 165/70-13 175/70-13 | 165/70-14 165/65-14 175/60-14 185/55-14 | 165/65-14 175/60-14 | 175/55-15 | | | | | |
| SBT15 | | | 165/80-13 175/80-13 185/70-13 | 165/80-13 | 175/65-14 185/60-14 | 165/70-14 175/65-14 185/60-14 | 165/65-15 | | | | | |
| SBT16 | | | | 175/80-13 185/70-13 | 165/80-14 175/70-14 185/65-14 195/60-14 | 175/70-14 185/65-14 195/60-14 | 175/60-15 185/55-15 | 175/60-15 | | | | |
| SBT17 | | | | | 185/70-14 165/80-14 | 165/80-14 | 175/65-15 185/60-15 | | | | | |
| SBT18 | | | | | 175/80-14 195/70-14 195/65-14 205/60-14 | 185/70-14 195/65-14 | 185/65-15 195/55-15 195/55-15 205/55-15 | 175/65-15 185/60-15 195/55-15 205/55-15 | 175/60-16 185/55-16 | 175/60-16 185/55-16 | | |
| SBT19 | | | | | 185/80-14 205/70-14 215/65-14 | 175/80-14 185/80-14 195/70-14 | 175/80-15 195/65-15 205/60-15 | 175/80-15 195/65-15 205/60-15 | 195/55-16 | 195/55-16 | | |
| SBT20 | | | | | 195/80-14 | 205/70-14 | 195/70-15 205/65-15 | 215/60-15 | 195/60-16 205/55-16 215/50-16 | 195/60-16 | 215/45-17 | 215/45-17 |
| SBT21 | | | | | | 195/80-14 | 205/70-15 215/65-15 215/60-15 | 195/70-15 205/65-15 215/65-15 | 175/80-16 205/60-16 215/60-16 215/55-16 | 205/60-16 205/55-16 215/50-16 | 205/50-17 215/50-17 | 215/50-17 |
| SBT22 | | | | | | | 195/80-15 215/70-15 | 195/80-15 205/70-15 | 205/65-16 215/65-16 225/55-16 | 175/80-16 215/60-16 225/55-16 | | |
| SBT23 | | | | | | | | 215/70-15 | 225/60-16 | 205/65-16 225/60-16 | 215/55-17 225/50-17 | 215/55-17 225/50-17 |
| SBT24 | | | | | | | | | | 215/65-16 | 215/60-17 225/60-17 225/55-17 | 215/60-17 225/55-17 |

各品番JANコード

| | |
|-------|---------------|
| SBT10 | 4562117690681 |
| SBT11 | 4562117690698 |
| SBT12 | 4562117690704 |
| SBT13 | 4562117690711 |
| SBT14 | 4562117690728 |
| SBT15 | 4562117690735 |
| SBT16 | 4562117690742 |
| SBT17 | 4562117690759 |
| SBT18 | 4562117690766 |
| SBT19 | 4562117690773 |
| SBT20 | 4562117690780 |
| SBT21 | 4562117690797 |
| SBT22 | 4562117690803 |
| SBT23 | 4562117690810 |
| SBT24 | 4562117690827 |

警告事項

●ご使用前に必ず取扱説明書をお読み頂き、商品確認とテスト装着を行って下さい。●本タイヤサイズ適合表は装着可能タイヤサイズを記載しています。タイヤと車体の間隔は車種により異なりますので、原則として現車でのクリアランス確認が必要です。●クリアランスは3cm以上必要です。●タイヤチェーンは駆動輪に取り付けます。駆動輪は車種ごとに異なりますので、お車の取扱説明書にてご確認ください。●装着するタイヤに適合したタイヤチェーンをご購入下さい。●タイヤやホイールがチェーンと接触してキズが付く事があります。●車輛重量が重い車は軽い車輛に較べて磨耗が早くなります。●タイヤ空転は絶対にしないで下さい。特に上り坂発進では丁寧にアクセルを操作して下さい。●急発進、急加速、急ハンドル、急ブレーキは絶対にしないで下さい。●必ず時速 50km/h 以下で走行して下さい。●チェーンは消耗品です。走行距離による磨耗や、走行状況による異常負荷から破断する事があります。●本製品は雪上走行用に設計されており、雪上以外では出来る限り速やかにチェーンを取外して下さい。●悪路走行禁止。●片輪のみの装着、左右異なる種類のチェーン装着はしないで下さい。

Empire Motor Co., Ltd.

本社: 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-23-1
お客様相談窓口 ☎(フリーダイヤル) 0120-557770
(土・日・祝を除く 9:00~17:00迄)

※仕様及び外観は品質改良の為、予告なく変更することがあります。このカタログの内容は2014年7月現在のものです。